


TERMO ELÉCTRICO CHAFFOTEAUX

50, 80 y 100 litros

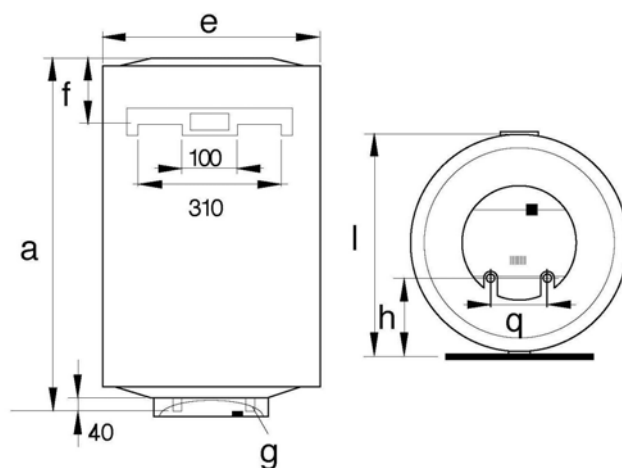

Dimensiones en (mm)

Modelo	a	e	f	h	l	q
NTS CHX 50 VR	553	450	170	165	480	100
NTS CHX 80 VR	758	450	170	165	480	100
NTS CHX 100 VR	913	450	170	165	480	100

Datos técnicos

	NTS CHX 50 VR ES	NTS CHX 80 VR ES	NTS CHX 100 VR ES
Código	3200513	3200514	3200515
Capacidad (l)	48	75	95
Potencia (kW)	1,2	1,2	1,5
Voltaje (V)	230	230	230
Tiempo de calent. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$) (h:min)	2h: 25'	3h: 52'	3h: 52'
Dispersión térmica a 65°C (kWh/24h)	0,96	1,22	1,39
Presión máxima de trabajo (bar)	8	8	8
Peso neto (kg)	17	22	26
Grado de protección IP	IPX3	IPX3	IPX3

Características principales:

- ✓ Calderín esmaltado
- ✓ Ánodo de magnesio
- ✓ Pletina 5 tornillos
- ✓ Termómetro
- ✓ Cable con enchufe montado
- ✓ Manguitos dieléctricos,
- ✓ Válvula con leva
- ✓ Regulación exterior